




ParaLoc mobile Wechselstation (Model P-HP)

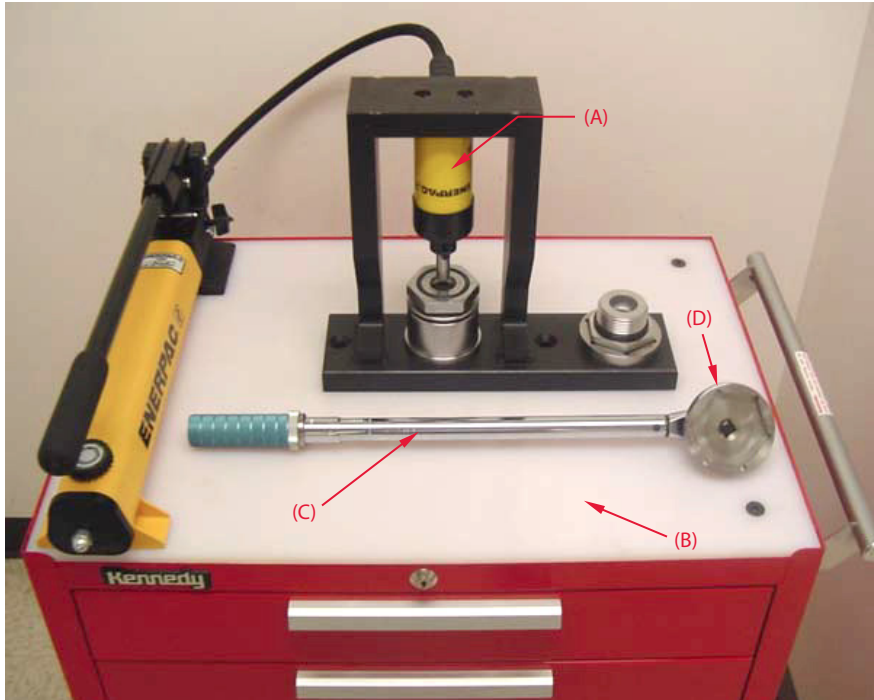

Artikel # Beschreibung

(A)	P-IP	Hydraulikpresse
(B)	P-MC	Werkstattwagen
(C)	P-TW	Drehmomentschlüssel
(D)	*	Aufnahme für Halter Unterteil

Dargestelltes Komplettsystem

P-MCS-HP	Komplettsystem
----------	----------------

Zubehör für Wechselstation

P-TR-TR4	TR4 Lagereinheit
P-TR-PN5	PN5 Lagereinheit

* Base Socket Bezeichnung richtet sich nach der benötigten ParaLoc Halterung

*Note: Für das Demontieren von TR8 und größeren Ziehkernen empfohlen.
(Benutzen Sie P-IP Wechselstation für TR6 und kleinere Ziehkern).*

- A. Hydraulic Press Unit (P-HP), wird mit dem Cap Socket und einer Centering Plate geliefert (Drehmomentschlüssel und Base Socket müssen separat bestellt werden.).
- (1) Präziser und stabil hergestellter Rahmen (schwarz) mit Fixierlöchern.
 - (2) 690bar Einfachwirkender Hydraulikzylinder.
 - (3) Hydraulikhandpumpe mit zwei Geschwindigkeiten (690bar).
 - (4) Maßgenau gefertigter Ausschlagstift (austauschbar) aus gehärtetem Stahl.
 - (5) Centering Plate mit einer Durchgangsbohrung (zur genauen Positionierung der Halter unter dem Ausschlagstift).
 - (6) 2-in-1 Cap Socket (hält die Halter ohne sie einzuspannen, um das Demontieren/Montieren zu erleichtern).
 - (7) Vorgebohrte und gesenkte Fixierlöcher incl. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
- B. Mobiler Lagerwagen
- (1) Hochqualitative Stahlkonstruktion mit PE-UHMW Arbeitsplatte.
 - (2) Dreckunempfindliche Laufrollen zur mobilen Nutzung.
 - (3) Fünf Schubladen für das Lagern von Ziehkernen, Druckkernen und Haltern.

